

Technical Floor Fan System




Ventilador Axial de 250 mm de aspa fijado en rejilla standard de aluminio de 600x300 mm para suelo técnico.
Máxima eficiencia.
Mínimo consumo.

- ❖ Customización total. Mediante este modelo se pueden configurar baldosas de 1 o 2 ventiladores en baldosas de 600x600mm según necesidades.
- ❖ Entrada de alimentación compatible para 220V AC ó -48V DC.
- ❖ Control local por sonda, programable incluso de 0 a 100% con 5 grados de diferencia, con rango de 0 a 99 grados centígrados.
- ❖ Control remoto por sistemas de gestión externos, (0/10Vcc min-max ó PWM).
- ❖ Permite programación mínima de giro.
- ❖ Permite programación de desconexión por baja temperatura.

CARACTERISTICAS GENERALES:

1 Voltage de operación	220V AC ó - 48VDC.
2 Velocidad de giro	2750RPM
3 Intensidad de consumo.	1.9A
4 Potencia de consumo.	90W
5 Caudal de aire.	1890 m3/H
6 Nivel de ruido.	64dB(A)
7 Control de velocidad.	0~10VDC / PWM
8 Control de temperatura.	De 0 a 95 °C.
9 Fabricado en Aluminio	

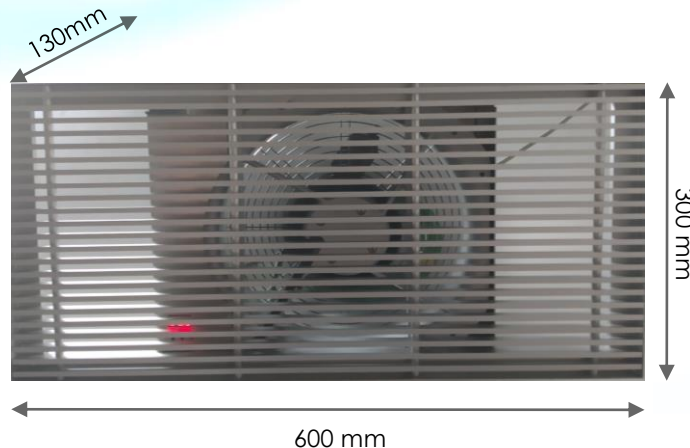

IVELCOM

Instalaciones, verificaciones eléctricas y telecomunicaciones Medina S.L.

Email: ivelcom@ivelcom.es

Tel. (+34) 961159636 (+34) 610519410